


System 50

Belastning af systemet


System 50/200

Vejledende hydrostatisk belastning

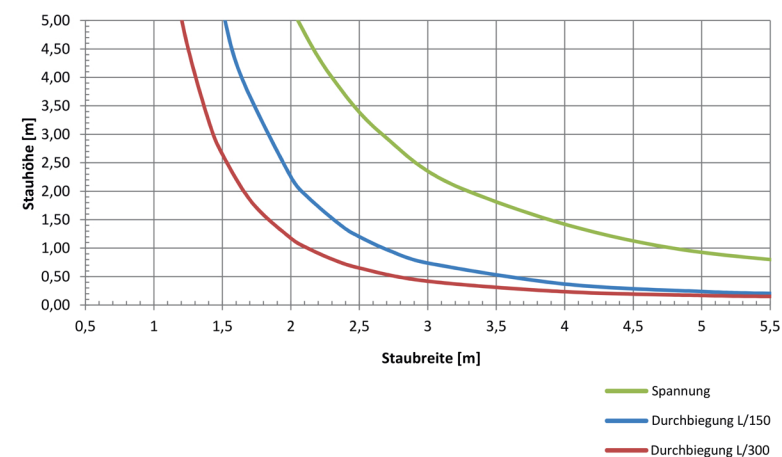


System 50/300

Vejledende hydrostatisk belastning

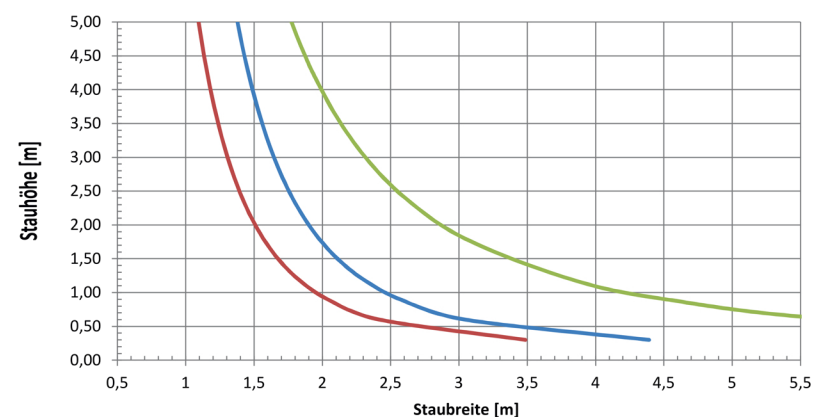


Fritstående støtte til system 50

Max beskyttelseshøjde	Max profillængde
600 mm	op til 7500 mm
1000 mm	op til 6000 mm




Profiler

Dæmnings-profilernes lave vægt gør det muligt nemt for én person at montere systemet uden brug af værktøj.

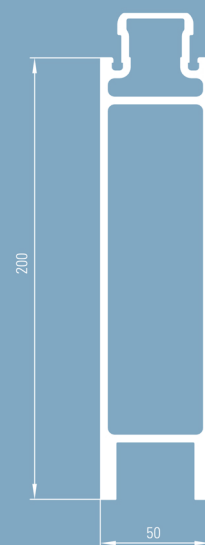


Dæmnings-profil 50 mm
H= 200 mm, ca. 6,25 kg/lbm

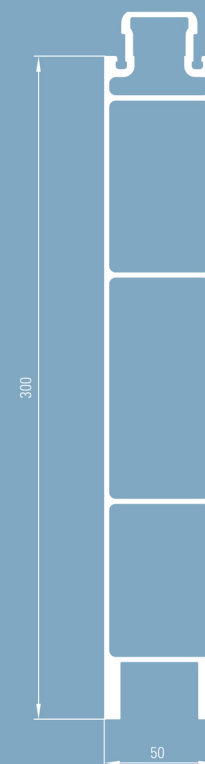


Dæmnings-profil 50 mm
H= 300 mm, ca. 6,65 kg/lbm

Montage af systemet


Montage i karm

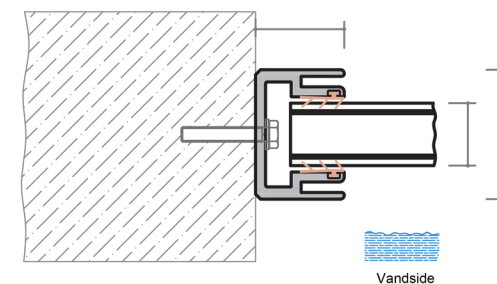


Montage i karm - undersænket

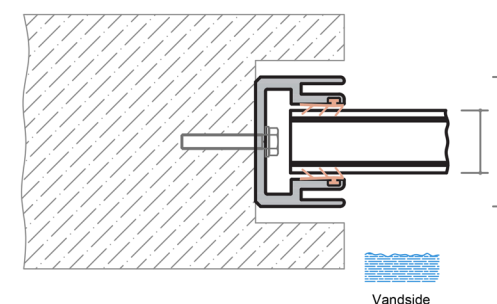

Montage foran karm

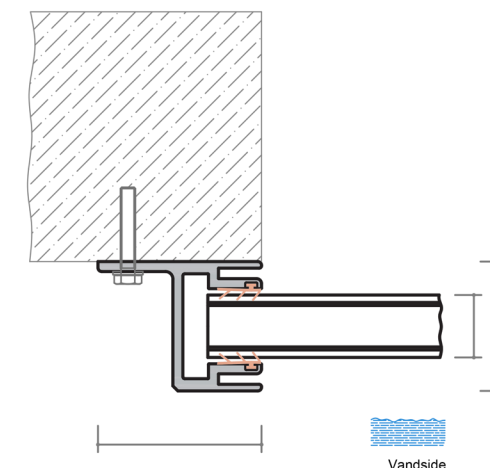


Komponenter




Sideførings-skinne

Til montage i karm•

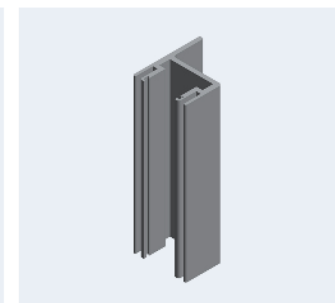

Sideførings-skinne •

Til montage foran og bagved karm•

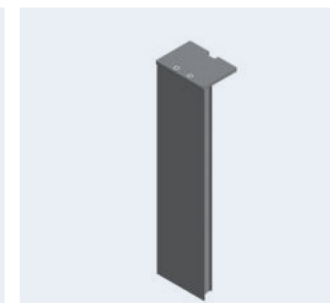

Afdæknings-profil

-til sideførings-skinner



Montagebeslag

Verktikalstrammer og sidestøtte sikrer maksimal stabilitet til systemet



UV-bestandige pakninger


Bundtætning •

Sidetætning

Tætning imellem profiler•




Mellemstøtte



Befæstigelse til mellemstøtte

Ankerplade og ankre i rustfrit stål•

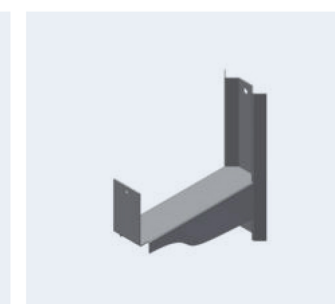

Vægbeslag

Til opbevaring af profilsystemet